


СОГЛАСОВАНО:

Назаров *ОКС* *Горелов* *М.А.*

"07" "06" 2021

УТВЕРЖДАЮ:

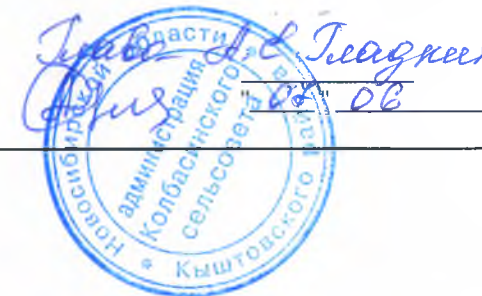

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ограждения кладбища в д.Бочкаревка

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 288,263 тыс. руб.

Средства на оплату труда 0,000 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 0 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затра- рабочи за обслу: м
				всего	эксплуата- ции машин	Всего	оплаты труда	эксплуата- ция машин	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда	на единиц
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Ограждение									
Земляные работы									
1	ФЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3)	0,02 2/100	2184 2184		43,68	43,68		28
2	ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3)	0,02 2/100	729 729		14,58	14,58		97
Устройство ограждения									

РАНД-Смета 2021

2	3	4	5	6	7	8	9	10
ФЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (100 шт)	2 200/100	3968,08 304,01	3430,97 281,18	7936,16	608,02	6861,94 562,36	35,64
4 ФССЦ-04.1.02.01-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В3,5 (М50) (м3)	0,7	413,87		289,71			
5 ФССЦ-23.3.08.01-0043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 50х50 мм, толщина стенки 3,5 мм (м)	400	41,02		16408			
6 ФЕР09-08-002-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство калиток и ворот из готовых металлических решетчатых панелей (10 шт)	0,2 2/10	42,36 28,23	14,13 4,64	8,48	5,65	2,83 0,93	3,31
7 ФССЦ-08.1.06.05-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Калитка (шт)	2	363,34		726,68			

Раздел 2. Вывозка мусора

8 ФССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза)	5,5	42,98	42,98	236,39		236,39	
9 ФССЦпр-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км: I класс груза (1 т груза)	5,5	6,69	6,69	36,8		36,8	

ВСЕГО по смете

Строительные работы	240219			
Итого ФОТ (справочно)				
Итого накладные расходы (справочно)				
Итого сметная прибыль (справочно)				
ндс 20%	48043,8			
ВСЕГО по смете	288262,8			

Составил:

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:

(должность, подпись, расшифровка)